

VAREADORES DE ACEITUNAS OLEO-MAC

GASOLINA

- VAREADOR DE GANCHO **OS 570 ERGO**
- VAREADOR DE PEINE **BC 240 D** CON SISTEMA COMBI
- **ACCESORIOS** BC 240 D
- PALMEADOR **PALMI - MAK AC1** DE 24 MM Y 26 MM

ELÉCTRICOS

- VAREADOR **PALMI - MAK EL1**
- VAREADOR **PALMI - MAK EL 2**
- VAREADOR **PALMI - MAK EL 1 + BATERÍA DE MOCHILA**



VAREADOR DE GANCHO OS 570 ERGO

El **OS 570 ERGO** es un vareador de aceitunas **sólido, compacto, manejable y fiable**. Nace para responder a la necesidad de una herramienta útil para la cosecha de las aceitunas y el correcto mantenimiento de los olivares.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CILINDRADA	52,5 CC
POTENCIA MÁXIMA	2.8/2.1 (7500) HP/KW (RPM)
GOLPES MINUTO	2100
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE	1,5 L
RECORRIDO DEL GANCHO	60 MM
ARNES	ERGONÓMICO Y ANATÓMICO
PESO (SIN VARA Y GANCHO)	12,5 KG

INFORMACIÓN DESTACADA

- **Fiabilidad y solidez** para reducir al mínimo el mantenimiento y ahorrar tiempo y dinero.
- **Confort** para reducir al mínimo el cansancio muscular después de muchas horas de trabajo, garantizando el uso continuo de la máquina.

- **Prestaciones** elevadas para obtener la máxima productividad en el menor tiempo posible, con un rendimiento 5 veces superior al de la cosecha manual.
- **Protección de la planta** para no comprometer las cosechas futuras y no causar daños irreparables.



- **Gancho** diseñado para resistir a esfuerzos elevados: revestidos en goma blanda, intercambiables, para no dañar las ramas.
- **Empuñadura** posterior con todos los mandos al alcance de la mano (palanca del acelerador, palanca de seguridad e interruptor de arranque y parada). Empuñadura flotante y amortiguada para reducir drásticamente la vibración.
- **Vara de aluminio** giratoria permite alcanzar las ramas menos accesibles.
- **Motor EMAK profesional** de 2 tiempos de 52.5 cm³ con compensador y bobina digital con limitador del número de revoluciones; caracterizado por las altas prestaciones, la larga duración y la rápida aceleración; garantiza un vareado eficaz de las ramas (aproximadamente 2100 golpes por minuto a 8000 rpm).



VAREADOR BC 240 D CON SISTEMA COMBI

El **BC 240 D** es un vareador de aceitunas concebido para los **propietarios más exigentes**. Es el **más ligero y compacto de su categoría** y al mismo tiempo **potente, fiable y practico**. Una máquina versátil gracias a su sistema de enganche rápido sin herramientas, lo que permite desmontarlo y además utilizar la máquina en otras múltiples aplicaciones.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA	1.2 HP
ANTIVIBRANTES	DE GOMA
DIÁMETRO TUBO	24 MM
CAPACIDAD DEPÓSITO	0,40 L
PESO	5 KG

INFORMACIÓN DESTACADA

- **Facilidad** de movimiento.
- **Potencia.**
- **Gran autonomía.**
- Sistema combi / **desmontable** para el transporte.




MOTOR: PRESTACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS

- **Motor 2 tiempos de 21,7 cm³ y 1,2 CV (0,9 kW)** conforme a las normas Euro 2, compatible con gasolina alquilada, con par motor elevado y lineal incluso a bajas revoluciones.
- **Pistón con dos anillos elásticos, cilindro fundido a presión** con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor resistencia y duración del motor.
- **Bobina digital con regulación electrónica** y limitador de vueltas: facilita el arranque y mejora las prestaciones, garantizando una combustión siempre uniforme y bajo consumo de carburante.
- **Cubierta y soporte del embrague en aluminio:** máquina más ligera y al mismo tiempo robusta y durable.
- Tubo de **aluminio Ø 24 mm, eje interior de 7 mm**, sostenido por casquillos autolubricados.



FACILIDAD DE USO – FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

- La **representación gráfica** de las fases de arranque facilita el encendido de la máquina incluso a los usuarios menos expertos.
- El **“Primer”** está a la vista en la cubierta del motor para mayor comodidad de accionamiento.
- El **interruptor on/off** vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado (always on).
- **Palanca ahogadora integrada** con la semiaceleración para asegurar un arranque fácil e inmediato.

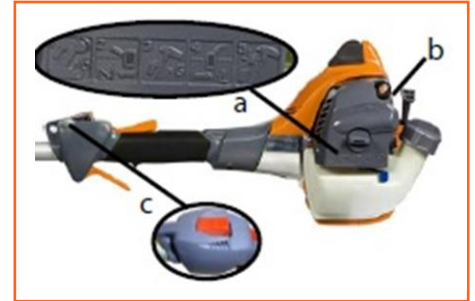

- El dispositivo **“easy on”** (Fig. 6), que consiste en un doble muelle en el cárter de arranque, sumado al arrastrador con dos trinquetes, proporciona un arranque más rápido con menor esfuerzo.



- **Filtro de aire de paño de amplias dimensiones:** filtrado eficaz y mantenimiento fácil (Fig. 7a).
- **Soporte del filtro (patente Emak) con diodo recolector** de carburante (Fig. 7b): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que permite espaciar el mantenimiento.



- **Cubrefiltro accesible sin herramientas:** el pomo de apertura facilita la inspección y la limpieza del filtro de aire.



El sistema de enganche rápido “sin herramientas”, permite cambiar los accesorios con la máxima velocidad y sin la necesidad de herramientas: solo es necesario meter el accesorio en la abrazadera y bloquearla con el seguro.

Con un eje de prolongación de 0,75 metros es posible incrementar la longitud del tubo de transmisión para alcanzar las ramas más altas (recomendado para cortasetos y podador) PESO= 0,7 Kg.



ACCESORIOS DISPONIBLES

CORTASETOS

Práctico y manejable gracias a la buena relación entre peso y equilibrado. Cuchillas inclinables en 12 posiciones.

PODADOR

Aplicación versátil para podar ramas y arbustos de todo tipo. Puede regularse en cinco posiciones de 0° a 90°.

SOPLADOR

Después de cortar el césped, limpiar el seto o podar los árboles, el sistema de conexión rápida sin herramientas permite convertir la máquina en un soplador, ideal para quitar ramas y hojas del jardín.

PROLONGADOR

Mediante el eje de 0,75 metros se puede prolongar el tubo de transmisión para alcanzar ramas y setos más altos. Recomendado para combinar con el accesorio podador y cortasetos.

PALMEADOR PALMI - MAK AC1

DE 24 MM Y 26 MM

Cabezal palmeador **PALMI – MAK AC1** para varear olivos con púas de 5 mm de carbono. Compatibles con tubos de 24 mm y 26 mm con eje de transmisión de 7 mm de diámetro y 7 estrías (adaptables a un gran número de máquinas del mercado).



INFORMACIÓN DESTACADA

- Máximo rendimiento.
- Mínimas vibraciones.
- Alta ligereza.
- Adaptable a la mayoría de máquinas del mercado.

VAREADOR ELÉCTRICO PALMI - MAK EL1

El **PALMI - MAK EL1** es un **vareador eléctrico telescópico**, con peine en fibra de carbono reforzado, **funciona con batería de 12 voltios y 70 amperios a plena carga**, permite una **autonomía de hasta 12 horas** (vareador y batería se venden por separado).



INFORMACIÓN DESTACADA

- Telescópico.
- Ligero.
- Gran autonomía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR/ POTENCIA MÁXIMA	BRUSHLES/ 900W
TENSIÓN	12 VOLTIOS / 70A
GOLPES MINUTO	1.200
PESO	2,5 KG
LONGITUD	2,7 METROS

VAREADOR ELÉCTRICO PALMI - MAK EL 2

El **PALMI - MAK EL 2** es un vareador eléctrico fijo con barra prolongadora de 1,20 metros, funciona con batería de 12 voltios y 70 amperios a plena carga, permite una autonomía de hasta 12 horas (vareador y batería se venden por separado).



INFORMACIÓN DESTACADA

- Fijo con barra prolongadora.
- Ahorro de energía.
- Ligero.
- Gran autonomía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR/ POTENCIA MÁXIMA	BRUSHLES/ 900W
TENSIÓN	12 VOLTIOS / 70A
GOLPES MINUTO	1.200
PESO	2,2 KG
LONGITUD	2,05 METROS

ELÉCTRICO PALMI - MAK EL1 + BATERIA DE MOCHILA

El vareador **ELECTRICO PALMI – MAK EL 1** se ofrece también con la opción de una **BATERÍA DE MOCHILA**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOCHILA

DURACIÓN	6,5 HORAS DE TRABAJO CONTINUO*
TIEMPO DE CARGA	8 HORAS
TENSIÓN	12,8 VOLTIOS / 40 A
PESO	5,5 KG

*Incluyendo las paradas del operador para comer o descansar puede durar una jornada entera de trabajo.

DISTRIBUIDORES OLEO-MAC



- ✓ **Asesoramiento a la hora de comprar**
- ✓ **Asistencia técnica especializada**
- ✓ **Servicio posventa**
- ✓ **Recambios y accesorios originales**

EMAK SUMINISTROS ESPAÑA, S.A. Miembro del Grupo EMAK • C/ Bell, Nº15, Polígono Industrial San Marcos CP 28906 • Getafe (Madrid) España • Tel. +34 91 681 16 11 • Fax +34 91 681 05 23
emak@emak.es • www.emak.es



facebook.com/OleoMacEs